



# INDICADOR DE SOLO PESO

2021-04 Ver. 4

## MATRIX

Indicador solo peso multifuncional



Indicador multifuncional de solo peso, en carcasa plástica ABS, con puerto serial RS232 con funciones de pesaje de animales, con Peak Hold, Acumulación de pesadas, conteo por muestra, utilizado en el área comercial, industrial y aplicaciones de fuerza. De fácil instalación y configuración por teclado.






## Especificaciones técnicas

CARACTERISTICAS	MATRIX
Máximo numero de divisiones	10000
Rango de señal de entrada	0 - 3mV
Velocidad de conversión	40 conversiones / s
Numero máximo de celdas de carga	4 de 350 Ohm / 8 de 700 Ohm
Unidades	Kg / lb
Display	6 digitos, 2cm de altura (H), tipo LED rojo
Teclado	7 teclas tipo pulsador
Tara	Sustractiva, 100% ( Max )
Temperatura de operación	0 – 40 °C
Máxima humedad	90%, humedad relativa ( RH )
Alimentación indicador	110VAC / 60Hz por cable
Alimentación celdas de carga	5VDC
Calibración ( Ajuste )	Cero y Span hasta el 100% por teclado
Memorias	NO
Carcasa	ABS, alta resistencia
Batería	6VDC / 4Ah, recargable, 30 horas de autonomía
Adaptador	NO
Interfaces	RS232 ( Modo continuo, modo impresión )
Funciones	Pesaje de animales, Peak Hold, Acumulación manual y automática, auto apagado, conteo por muestreo.
Peso indicador	1280 g
Dimensiones caja	Ancho (18,5cm), Largo (27,5cm), Alto (18,5cm)

## Conexión celda

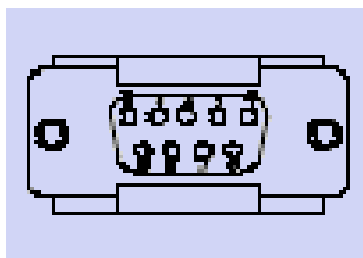

Conector DB9 macho


PIN	FUNCION	PIN	FUNCION
1	Excitación +	6	NC
2	Sense +	7	Señal +
3	GND	8	Señal -
4	Sense -	9	NC
5	Excitación -		

\*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.





## Dimensiones

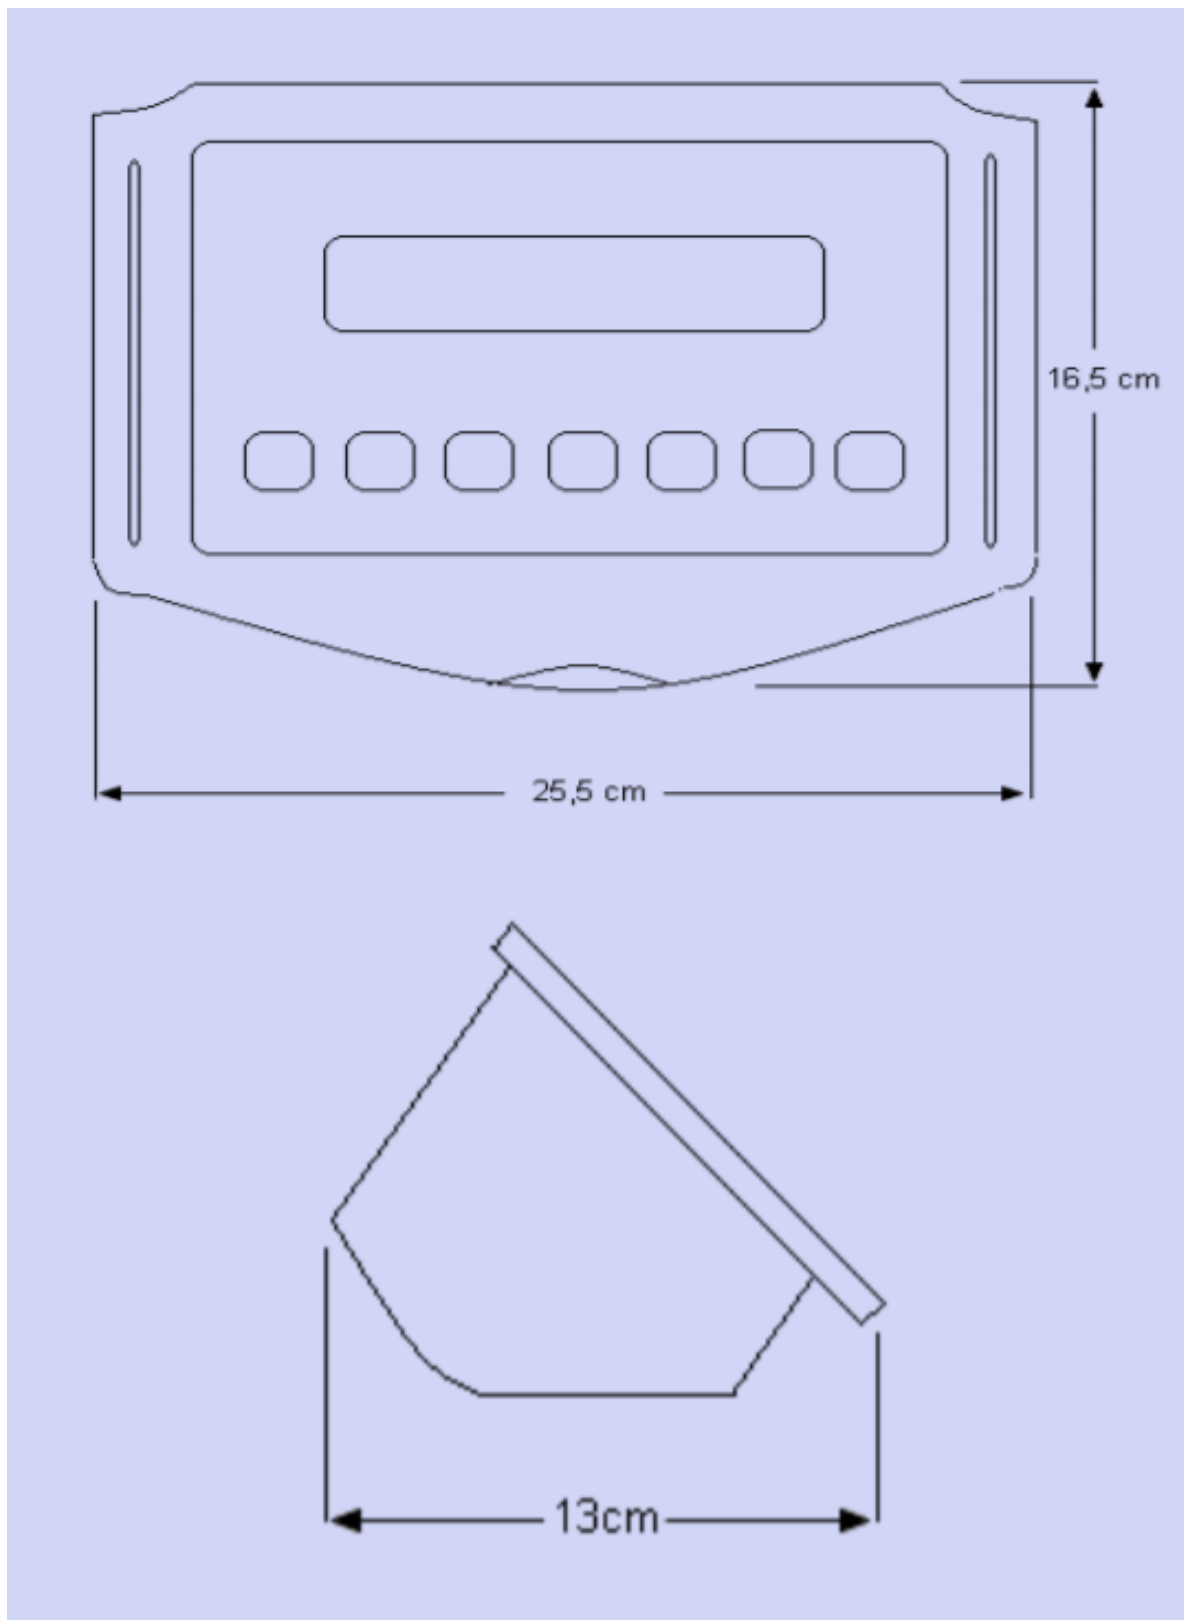

\*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

