



T CELDAS DE CARGA TIPO VIGA

2021 - 05 Ver 1.


SS130 celda 2 mV/V, IP68 SS PH17-4 Para plataformas bajo perfil, tanques, silos ...



Descripción:

- Puede ser usada en básculas bajo perfil, tipo riel, tanques, tolvas, silos, etc.
- Protección IP68 SS PH17-4.
- Disponible en 2 mV/V.
- **Incluye pata niveladora con rotula y espaciador.**
- Certificación OIML.






Especificaciones técnicas




Modelo	SS130	
Capacidades (Emax)	500kg	1000kg
Clase	C3	
Numero de intervalos (n)	3000	
Intervalo de verificación (Vmin)	0.1kg	0.2kg
Sensibilidad (Cn)	$2.0 \pm 0.1 \text{ mV / V}$	
Balance de cero	$\pm 2\% \text{ FS}$	
Resistencia de entrada (Ric)	$410 \pm 15 \text{ Ohm}$	
Resistencia de salida (Ro)	$350 \pm 5 \text{ Ohm}$	
Resistencia de aislamiento	$\geq 5000 \text{ m ohm (50 VDC)}$	
Limite de sobrecarga	750kg	1500kg
Ruptura de celda	150 % de Emax	
Temperatura en operación	$-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$	
Excitación Recomendada	10 VDC	
Máxima excitación permitida	15 VDC	
Material	Acero Inoxidable PH17-4	
Clase de protección	IP 68	
Cable	4 hilos, $\varnothing 5\text{mm}$, 2.9 m	
Accesorios	Pata niveladora y platina espaciadora	
Peso Aproximado	1.7 kg	
Medidas	3.2 cm x 13 cm 3.2 cm	

Conexiones

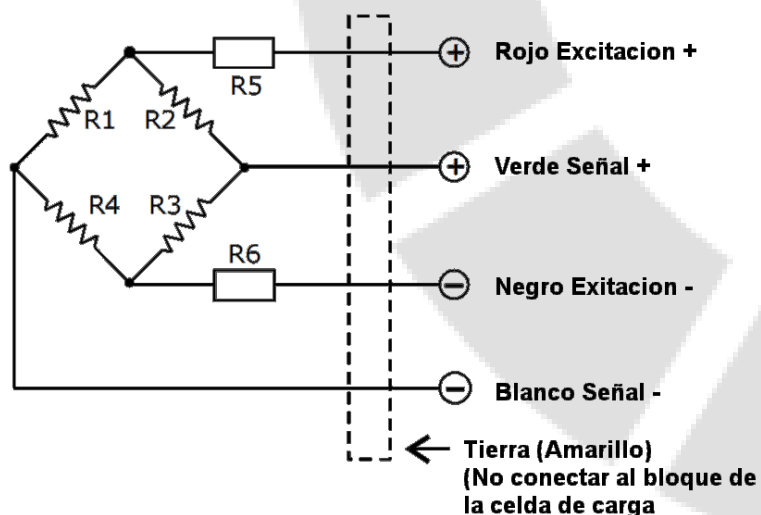


*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.





Dimensiones:

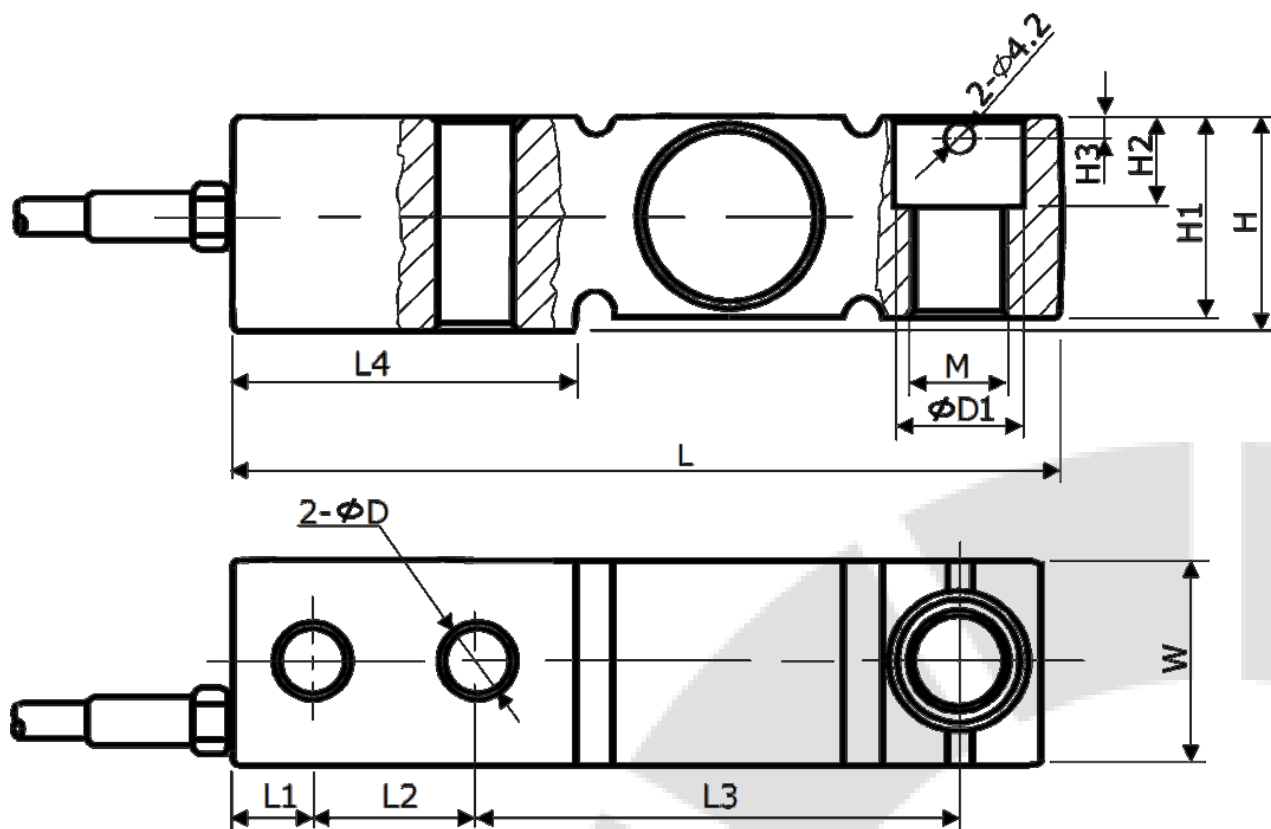

Cap. / mm	L	L1	L2	L3	L4	W/H1	H	H2	D	D1	M
500 kg / 1t / 1.5t	130	14.8	25.4	77	56.5	32	32	16	12.8	13	M12 * 1.75

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

