



# Indicador tipo LED

2025-05, ver 01.

## LP7510

Comunicación RS232 y carcasa en acero INOX



**Aplicaciones:** Báscula electrónica de piso, báscula de sobremesa, báscula de tolva, báscula para mascotas, etc.

**Opcional:**

LP7510 IMPRESORA TIQUETE ADHESIVO


LP7510 IMPRESORA TIQUETE TERMICO

LP7510 INALÁMBRICO



## Especificaciones técnicas

### Unidades de medida (mm)

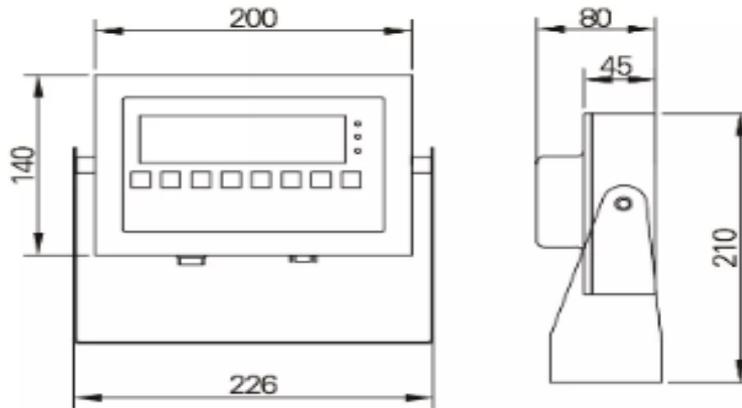

Características	Especificaciones
Certificaciones	Aprobación NITEP y OIML (Clase III).
Material de carcasa	Acero inoxidable .
Pantalla	6 dígitos, LED 0.8"
Teclas/funciones	ON/OFF, Hold, Total, Conteo, Tara, Cero, Impresión, Kg/lb (NITEP: funciones adicionales).
Compatibilidad	Hasta 4 celdas de carga de 350Ω.
Precisión	Clase OIML, 30,000 divisiones (d). Sensibilidad interna: 0.12 μV/d.
Tiempo de conversión	80 ms.
Rango de entrada	-30 a +30 mV DC.
Excitación	5 VDC (conexión de 4 hilos).
Alimentación	AC 100–220V o DC 6V/4Ah (batería recargable) / Adaptador 9V DC.
Gestión de energía	Apagado automático, alerta de batería baja.
Ambiente operativo	Temperatura: -10°C a 40°C. Humedad: ≤85% RH.

\*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

\*Los ítems de este catalogo pueden ser entregados con marca Lexus hasta agotar existencias sin que afecte