



Indicador tipo LED

2025-05, ver 01.

LP7553

Comunicación RS232 y carcasa en ABS




Aplicaciones: Báscula electrónica de piso, báscula de sobremesa, báscula de tolva, báscula para mascotas, celdas de carga, etc.



Especificaciones técnicas

Unidades de medida (mm)

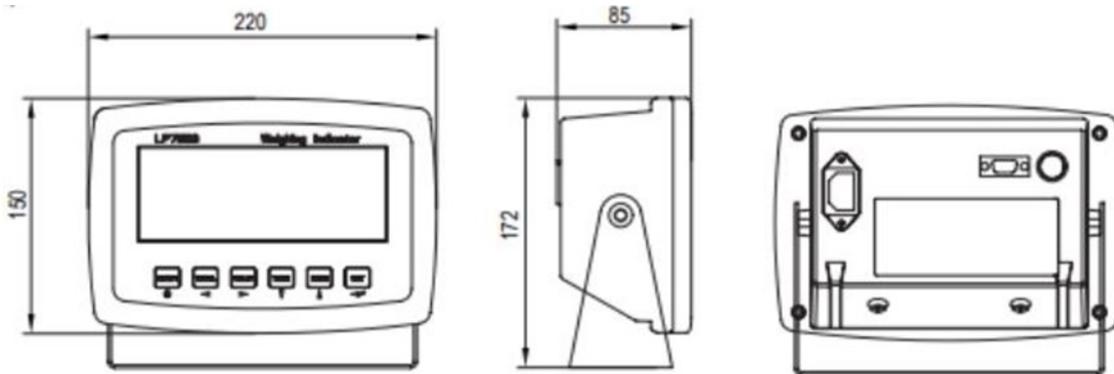

Características	Especificaciones
Pantalla	6 dígitos, 50 mm (2") LED rojo o LCD con retroiluminación.
Precisión	Clase OIML III .
Convertidor A/D	20 bits.
Rango de señal	-19.5 mV a +19.5 mV.
Resolución	15,000 divisiones (internas: ~1,000,000). Min. resolución: 0.5 µV/d .
Excitación	3.3V DC.
Celdas de carga	1–4 unidades (350 Ω analógicas).
Alimentación	AC 110–220V 50/60Hz o batería interna 4V 4AH (autonomía: 80 h mín.).
Temperatura operativa	-10°C a +40°C.
Humedad	≤85% RH.
Comunicación	RS232
Funciones básicas	Tara, cero, totalización, conteo.
Funciones opcionales	Pesaje animal, control de límites (Hi-Ok-Lo), pesaje dinámico.
Material	Carcasa de ABS resistente.

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

*Los ítems de este catálogo pueden ser entregados con marca Lexus hasta agotar existencias sin que afecte