



INFORMACIÓN



TFT TÁCTIL



RS-232




ETHERNET



USB



1.000 PLUs
MEMORIA

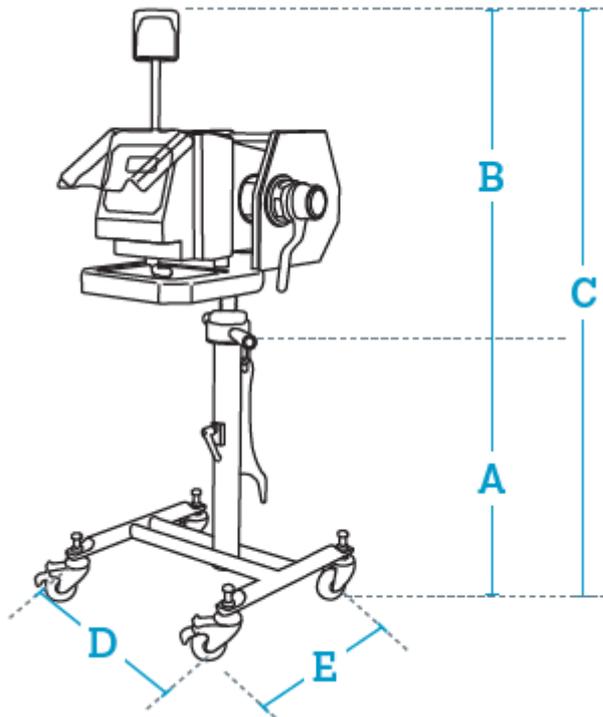

Dimensiones en mm

A	700-1.055 (altura regulable)
B	550
C	1.250-1.605
D	555
E	590

FUNCIONES DESTACABLES

- “Auto-setup”, con supresión de interferencias y calibración automática de la sensibilidad.
- Multi-filtro digital, para garantizar la máxima estabilidad en entornos agresivos.
- Auto-balance. Detección y compensación automática de cambios en la señal (ejemplo:

variaciones de temperatura).

- **Zona de detección precisa.** Localización exacta de la partícula metálica en el campo de detección, permitiendo una separación minuciosa.
- **Auto-monitorización.** Vigila el correcto funcionamiento de todos los componentes del equipo.
- **Cancelación automática del “efecto producto”,** con capacidades de medición de los parámetros del producto en tiempo real.
- **Auto-seguimiento dinámico** (seguimiento de los cambios en las características de los productos). Garantiza la máxima sensibilidad en cada operación.
- **Seguridad: Acceso protegido con tres niveles de contraseñas.**

CONSTRUCCIÓN

- **Estructura:**
 - Túnel de acero inoxidable
 - Bastidor de acero inoxidable.
 - Protección IP69K.
 - 4 ruedas con frenos incluidas.
 - Alarma luminosa y sonora incluida.
- **Consola: Display táctil de 5,7” a color (protector incluido).**

COMUNICACIONES A PC

- **RS-232.**
- **Ethernet.**
- **Puerto USB:** para copias de seguridad de la programación del equipo, exportación de informes de detecciones y modificaciones realizadas en la configuración.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- **100-240 V AC, 50/60 Hz.**

POSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN CON OTROS EQUIPOS

- **Embutidora Handtmann (incluye bridas de conexión).**
- **Otras embutidoras, consultar.**

OPCIONES

OPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	REFERENCIA
Cable de conexión Vemag y Handtmann		Consultar

OPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA

Adaptadores para otras embudidoras

Consultar

Sentido de trabajo de derecha a izquierda

Sentido de trabajo estándar: de izquierda a derecha.

Consultar

ACCESORIOS



CUBO DE RECOGIDA



KIT DE VARILLAS DE TEST CERTIFICADAS