



INFORMACIÓN



IMPRESORA
ETIQUETAS 4"




ETIQUETADO
EN MÚLTIPLES
POSICIONES



8.000 PLUs
MEMORIA



ETHERNET

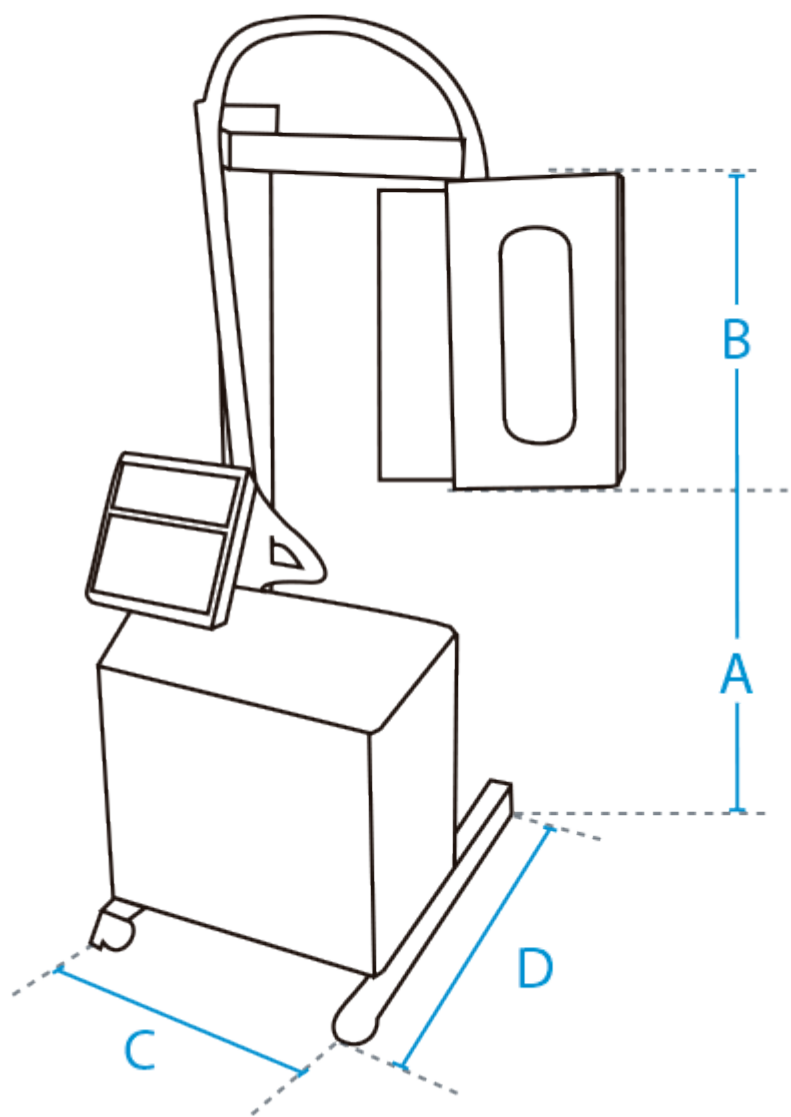

Dimensiones en mm

A	965 - 1.185
B	720

C	810
D	990

Peso con el embalaje: 80,0 - 120,0 kg.

FUNCIONES DESTACABLES

- Posibilidad de etiquetar peso-importe fijo/variable.
- Trazabilidad genérica en etiqueta.
- Adaptado para cumplir con el reglamento UE 1169/2011 referente a información alimentaria.
- Código de barras: EAN-8, EAN-13, EAN-128, CODE 128, ITF-14, QR code, GS1 Datamatrix y GS1 Databar (hasta 4 códigos por etiqueta).
- Aplicador de aire: máxima productividad (opcional).

SISTEMA DE ETIQUETADO

- Tipo de impresión: Térmica Directa (TD) o Transferencia Térmica (TT).
- Cabezal de impresión: 4" de larga duración (control de históricos).
- Resolución: 8 dots/mm.
- Impresión de alta velocidad: Hasta 250 mm/s.
- Tipo de aplicador de etiqueta: Pistón neumático. En etiquetadora superior también posibilidad de multiventosa (mejor adaptación a la forma del producto), aplicador giratorio 90º y soplado de aire "Air-jet" (AA).
- Posición del aplicador de etiqueta: Superior (frontal o posterior consultar).

ETIQUETAS

- Dimensiones de la etiqueta: desde L40 x A40 mm, hasta L120 x A102 mm.
- Anchura máxima del papel soporte: 110 mm.
- Diámetro interior del canuto de cartón del rollo de etiqueta: Ø76 mm. (El canto de cartón debe tener el mismo ancho que el papel soporte).

CONSTRUCCIÓN

- Estructura: Acero inoxidable AISI 304L y aluminio anodizado.
- Consola:
 - Material: acero inoxidable AISI 304L.
 - Teclado "qwerty" y display LCD gráfico retroiluminado.
 - Ajuste de la altura de la etiquetadora desde la consola.

COMUNICACIONES A PC

- Ethernet TCP/IP.
- RS-232.

SOFTWARE DE PC

- **DIS:** para configuración de la máquina, gestión de los datos recibidos y copia de seguridad de datos (LBS).
- **DLD:** para diseño gráfico de etiquetas.
- **Herramientas de integración:** Ver apartado software.

ALIMENTACIÓN

- **Eléctrica:** 230 V y 50 Hz; 115 V y 60 Hz.
- **Aire:** máx 150 l/min (a 6-8 bar).

OPCIONES

OPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	REFERENCIA
Carro de 800 x 400 mm	Solo disponible para el modelo LA-4540 TD con carro (800 x 280). Sustituye el carro de 800 x 280 mm.	Consultar
Etiquetadora lateral	Sustituye a la etiquetadora superior.	Consultar
Impresión por transferencia térmica		Consultar
Aplicador por aire 4"		Consultar
Aplicador giratorio 90º		Consultar
Detector de barrera horizontal		Consultar
Protección equivalente IP65		Consultar
Software DIS	Para configuración de la máquina, gestión de los datos de producción recibidos y copia de seguridad de datos (LBS).	7340ENW3
Software DLD	Diseño gráfico de etiquetas.	Consultar

ACCESORIOS



**GUIADORES DE PRODUCTO
DE CESTILENE**



**GUIADORES DE PRODUCTO
DE ACERO INOXIDABLE**



RAMPA DE SALIDA

Rodillos de PVC no motorizados para carros de A280 mm y A400 mm.