DIBAL

0,000 T kg
1,000 kg
6,80 €/kg
6,80 €
CARNE ADOBADA
Etiquetas/Auto N1: 1/3
Cliente
Lote
Trazabilidad
Fechas
Formatos Etiquetas
Niveles Totales
DIBAL
CARNE ADOBADA
Código: (34)
PLU: (4)
Precio: 6,80 €/kg
Etiqueta
Copia
Buscar Etiquetas
Peso Manual
Dto. %
Cambiar Plataforma
Precio Pesados
Precio Unitarios
Cantidad 2,125 kg
Código Artículo
Secciones
Artículos
Taras
Peso
Etiquetado
Config. Impresión
Utilidades
Ventana Peso
DIBAL

INFORMACIÓN

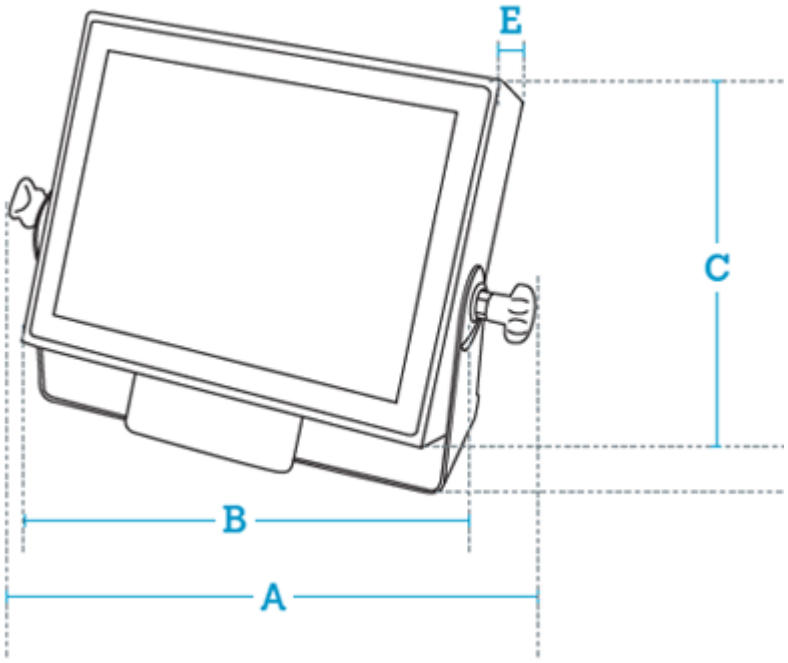

Dimensiones en mm

A	480
B	371
C	298
D	388
E	125

Peso con el embalaje: 15-16 kg.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Indicador con arquitectura PC de altas prestaciones, que puede equiparse con la aplicación de pesaje Dibal CS 4.0.**

FUNCIONES DESTACABLES

- **Funciones disponibles con el Software CS 4.0 pre-instalado:**
  - Base de datos de: productos, operarios, clientes, formatos de tickets y etiquetas...
  - Posibilidad de campos con descripciones muy amplias (textos, ingredientes, alérgenos...).
  - Códigos de barras: EAN-8, EAN-13, EAN-128 y Code 128 para impresoras externas.
  - Gestión integral de la trazabilidad.
  - Gestión de stocks.
  - Hasta 3 niveles de totales con formatos de etiquetas y códigos de barras independientes.
  - Impresión de tickets y etiquetas con peso variable.
  - Albaranes y facturación.
  - Listados y gráficos de ventas.
  - Pantallas de trabajo personalizables.
  - Diseño de formatos de albaranes, facturas, tickets y etiquetas.
  - Gestión de redes de indicadores.
  - Integración automática local y remota de ficheros generados por aplicaciones externas.
  - Exportación automática de ficheros para explotación de ventas y producción por aplicaciones externas.
  - Integración remota (TCP/IP) y directa de sistemas ERP con el pesaje del equipo.
- **Disponible también con solución abierta con el software Scale Connector para la recogida de datos de pesada, y la transmisión de los mismos al sistema de gestión propio del cliente.**

CPU*

- **Procesador: Intel Celeron o Intel i3.**
- **Memoria: 4 GB, DDR3.**
- **Disco duro: 128 GB mSATA SSD.**
- **Opcional: Wi-Fi.**

* Susceptible de cambios sin previo aviso, sujeto a mejoras.

PESAJE

- **Conexión a 1 plataforma de pesaje de hasta 16 células de carga.**
- **Opcional: Conexión a 2ª plataforma de pesaje a través de DMI y hasta 16 células de carga (no admite Verificación Metrológica).**
- **Hasta 6.000 divisiones. Mono-rango, multi-rango y multi-intervalo.**

CONSTRUCCIÓN

- **Estructura: Carcasa de acero inoxidable AISI 304.**

- **Pantalla: TFT táctil resistivo de 15”.**
- **Incluye soporte de inclinación regulable para mesa o pared.**
- **Protección IP65.**

CONEXIONES EN PANEL

- **1 USB.**

CONEXIONES INTERNAS*

- **Modelo con Intel Celeron:**
  - 1 COM.
  - 3 USB (3.0).
  - 1 Ethernet.
  - 1 audio.
  - 3 RS-232 (opcionales con latiguillo).
  - 1 Display Port.
- **Modelo con Intel i3:**
  - 1 USB (2.0).
  - 2 USB (3.0).
  - 2 Ethernet.
  - 1 HDMI.
  - 1 VGA.
  - 4 RS-232 (opcionales con latiguillo).

* Susceptible de cambios sin previo aviso, sujeto a mejoras.

SOFTWARE

- **CS 4.0 para Windows (opcional): para configuración del indicador y administración y gestión de datos.**
  Permite mostrar los datos de peso recibidos de la plataforma, y enviarlos a impresoras externas de etiquetas u otras aplicaciones informáticas para su integración con los sistemas de la empresa.
  Incluye nuevas funcionalidades en modo preenvasado y etiquetado.
- **Múltiples herramientas de integración disponibles.**

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- **230/110 V directa.**

CONSUMO DE ENERGÍA

- **40 W (máx).**

POSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN CON OTROS EQUIPOS

- **Equipos de pesaje y etiquetado automático Dibal LS-5000.**
- **Etiquetadoras manuales Dibal LP-5000.**
- **Indicadores de peso Dibal.**

- **Repetidor de peso Cely RD-5.**
- **PC industrial Dibal PC 1200.**

OTROS PERIFÉRICOS POSIBLES

- **Escáner lector de códigos de barras (solo necesita cableado para comunicaciones).**
- **Monitor externo.**
- **1 audio (E/S).**
- **Otros: teclado, ratón, impresoras, etc.**

OPCIONES

OPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	REFERENCIA
Conexión a 2ª plataforma	A través de DMI y hasta 16 células. No admite Verificación Metrológica (M).	Consultar
Wi-Fi	Comunicaciones inalámbricas.	Consultar
Latiguillo	Cable interno de 30 cm para RS-232 en modelo Intel i3.	WP722AAA
Software de PC CS 4.0 para Windows	Aplicación de configuración, gestión comercial y diseño de etiquetas y tickets (DLD).	73600091
Verificación metrológica (M)	Conforme a directivas UE de pesaje para conjunto de indicador y plataforma.	Consultar

ACCESORIOS

COLUMNA

Pie soporte para el indicador.

SOPORTE PARA TECLADO DE PC

Bandeja para teclado de ordenador.

ESCÁNER LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS USB

Incluye el cable de conexión USB a etiquetadora.

ESCÁNER LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS RS-232

Incluye el cable de conexión RS-232 a etiquetadora.

ESCÁNER LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS INALÁMBRICO

No incluye cable puerto serie.