



INFORMACIÓN



SOBRESUELO




SOBRE MESA



**1 CÉLULA
DE CARGA**



**VERIFICACIÓN
METROLÓGICA
OPCIONAL (UE)**

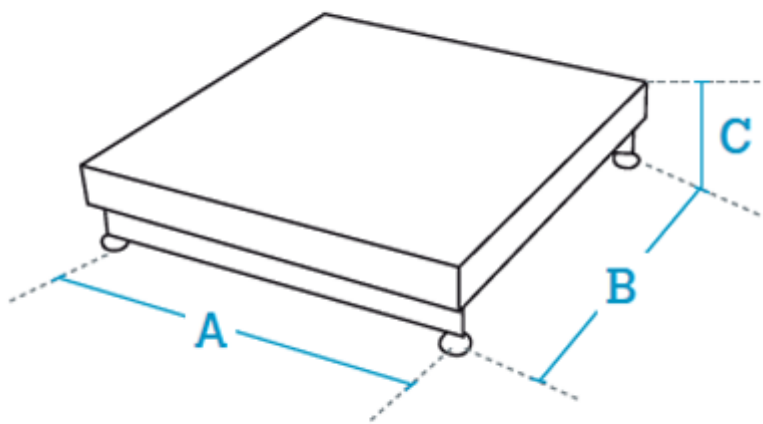

Dimensiones en mm

A	300 / 400 / 600 / 800
B	300 / 400 / 600 / 800
C	104-127 / 104-138 / 148-168 / 170-205 (min.-max.)*

* Patas regulables en altura.

300 x 300 mm:

- Dimensiones del embalaje: L360 x A360 x H160 mm.
- Peso con el embalaje: 8,5 kg.

400 x 400 mm:

- Dimensiones del embalaje: L460 x A470 x H130 mm.
- Peso con el embalaje: 14,5 kg.

600 x 600 mm:

- Dimensiones del embalaje: L665 x A665 x H160 mm.
- Peso con el embalaje: 27,7 kg.
- 800 x 800 mm:
- Dimensiones del embalaje: L860 x A860 x H190 mm.
- Peso con el embalaje: 80,0 kg.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Plataforma de pesaje para instalación sobresuelo o sobre mesa.**
- **1 célula de carga.**
- **Válida para metrología legal (ver apartado Verificación metrológica de los equipos).**

CONSTRUCCIÓN

- **3 versiones disponibles:**
 - A- Estructura de hierro pintado (RAL 5004), célula de carga de aluminio (IP65) y plato de acero inoxidable AISI 304.
 - B- Estructura de acero inoxidable AISI 304, célula de carga de aluminio (IP65) protegida -no aptas para ambientes salinos- y plato de acero inoxidable AISI 304.
 - C- Estructura, célula de carga (IP67 para las plataformas de 300 x 300, 400 x 400 y 800 x 800 mm de 600 kg; e IP68 para las plataformas de 600 x 600 mm y 800 x 800 mm de 150 y 300 kg) y plato de acero inoxidable AISI 304.
- **Patas regulables en altura.**

POSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN CON OTROS EQUIPOS

- **Indicadores de peso Dibal.**
- **Etiquetadoras manuales Dibal.**

OPCIONES

OPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	REFERENCIA
Alcance 3 kg / 1 g - 6 kg / 2 g	Multi-rango (3.000 divisiones)	...00D... (*)
Alcance 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	Multi-rango (3.000 divisiones)	...00E... (*)
Alcance 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g	Multi-rango (3.000 divisiones)	...00F... (*)

OPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	REFERENCIA
Alcance 30 kg / 10 g - 60 kg / 20 g	Multi-rango (3.000 divisiones)	...00I... (*)
Alcance 60 kg / 20 g - 150 kg / 50 g	Multi-rango (3.000 divisiones)	...00U... (*)
Alcance 150 kg / 50 g - 300 kg / 100 g	Multi-rango (3.000 divisiones)	...002... (*)
Alcance 300 kg / 100 g - 600 kg / 200 g	Multi-rango (3.000 divisiones)	...008... (*)
Verificación metrológica (M)	Verificación metrológica (M), conforme a directivas UE de pesaje para conjunto de indicador y plataforma.	Consultar

(*)

Las referencias de plataformas con este alcance se obtienen sustituyendo los caracteres de las posiciones quinta, sexta y séptima de la referencia de la plataforma estándar por la combinación que se indica.

ACCESORIOS



KIT COLUMNA DE HIERRO PARA INDICADORES DMI-610 ABS

- De H330 mm (sólo para plataformas de 300 x 300 mm).



KIT COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE PARA INDICADORES DMI-610 INOX Y DMI-620

- De H330 mm (sólo para plataformas de 300 x 300 mm).

- De H660 mm (excepto para plataformas de 300 x 300 mm).
- De H660 mm (excepto para plataformas de 300 x 300 mm).