



Indicador tipo LCD

2025-05, ver 01.

LP7510

Comunicación RS232 y carcasa en acero INOX




Funciones:

- Pesaje, Cero, Tara, Acumular;
- Pesaje de animales, (Pico/Datos) Mantener;
- Comprobar pesaje;
- Función de interruptor KG/LB;
- Opción:RS232;



Especificaciones técnicas

Unidades de medida (mm)

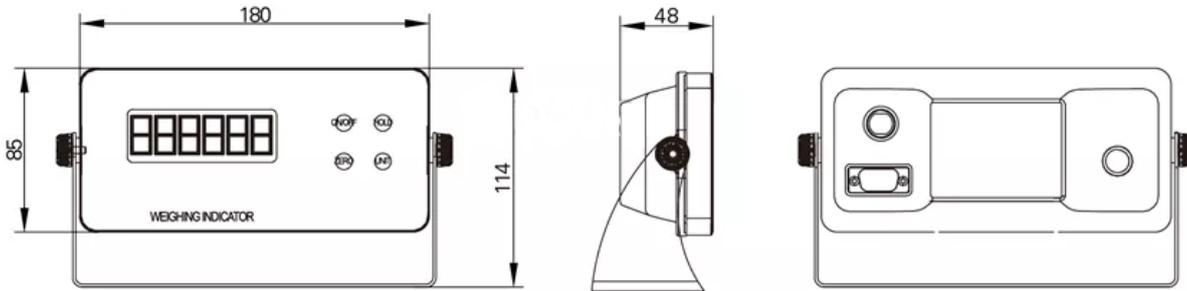

Parámetro	Especificación
Tensión de estimulación	+3.3 VCC
Rango de señal	0 ~ 12.8 mV
Capacidad de conexión	4 celdas de carga de 350 Ω
Resolución	3000e
Intervalos	1/2/5/10/20/50
Pantalla	LCD de 6 dígitos (altura: 17 mm)
Teclas	ON/OFF, TOTAL, HOLD, TARE, CERO, SET
Temperatura operativa	-10°C a +40°C

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

*Los ítems de este catálogo pueden ser entregados con marca Lexus hasta agotar existencias sin que afecte